

BAIO MSK kus

koleno 45° - připojení nátrubek / hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o. **JMA**



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO MSK kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO konci (např. ve spojení s MMK kusem pro shybky).

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín modrý.

Hrdlo doplňte o těsnicí kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO MSK kus	Jmenovitá světlost DN				
	80	100	125	150	200
Typ 001	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO MSK kus typ 001 DN 80

ROZMĚRY (mm)

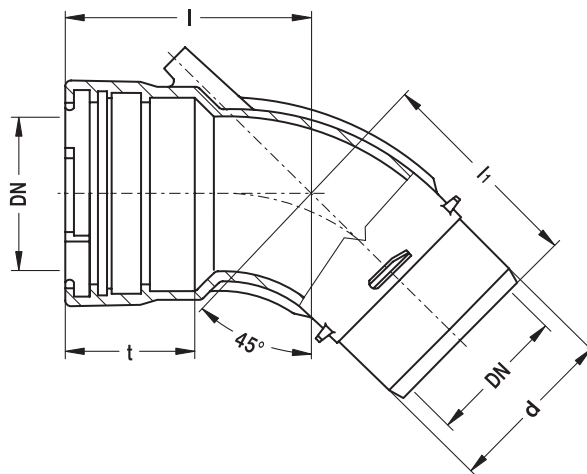

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Konstrukční rozměry	d	98	118	144	170	222
	l	135	165	175	190	330
	l ₁	185	205	215	230	355
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg)		6	10	12,5	15	25

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
 Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
 P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
 695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
 Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG

BAIO MTT kus

kříž - připojení hrdlo 4x

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO MTT kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO nátrubkem.

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástríh - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnící kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO MTT kus	Jmenovitá světlost DN				
	80	100	125	150	200
Typ 001	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO MTT kus typ 001 DN 100

ROZMĚRY (mm)

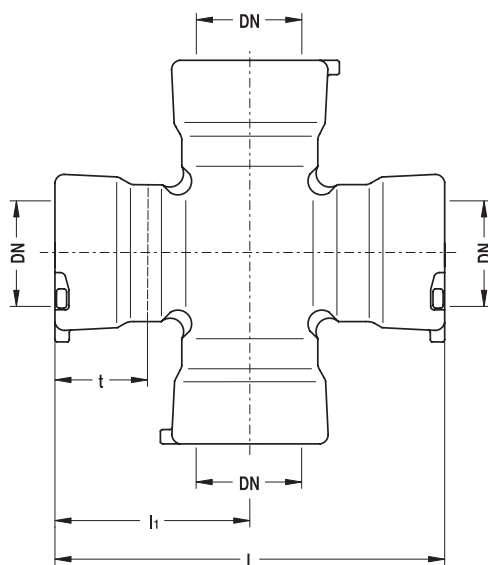

OSTATNÍ VÝROBKY

14

KAT 52 10-A díl 4, vydání 1.

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Konstrukční rozměry	L	390	420	465	500	600
	Li	195	210	232,5	250	300
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg)		16,5	19,5	27	33	57

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik



Group

VAG