

BAIO EMS kus

přechod - připojení hladký konec potrubí / nátrubek

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol.s r.o. **JMA**



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO EMS kus z tvárné litiny pro dodatečnou montáž BAIO kusů a BAIO armatur do hotového potrubního rozvodu z litinového a PE-HD/PVC potrubí.

Šroubovací hrdlo je včetně těsnění.

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín modrý.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO EMS kus	Jmenovitá světlost DN	80	100	125	150	200	250	300
Typ 001		■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO EMS kus typ 001 DN 80

ROZMĚRY (mm)

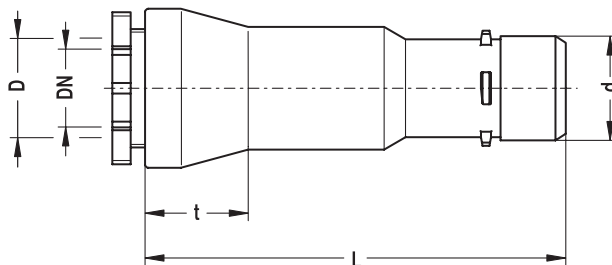

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200	250	300
Konstrukční rozměry	d	98	118	144	170	222	274	326
	vnější ø potrubí D	98	118	144	170	222	274	326
	L	555	580	615	615	695	730	750
	t	85	90	90	95	100	105	110
Hmotnost (kg)		13,5	14,5	20	24	35	55	71

OSTATNÍ VÝROBKY

14

KAT 52 10-A díl 8, vydání 1.

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG

TYTON a GKS těsnicí kroužky

TYTON pro kovová a GKS pro plastová potrubí

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA  spol.s r.o.




Těsnicí kroužky pro BAIO nátrubky jsou z pryže.
Těsnicí kroužek TYTON je pro kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80.
Těsnicí kroužek GKS je pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).
Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

Těsnicí kroužek	Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200	250	300
Typ TYTON			■	■	■	■	■	■	■
Těsnicí kroužek	Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	125/ø140 ⁺⁾	150	200/ø200 ⁺⁾	200
Typ GKS			■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: Těsnicí kroužek typ TYTON DN 100, Těsnicí kroužek typ GKS DN 200/ø200

ROZMĚRY (mm)

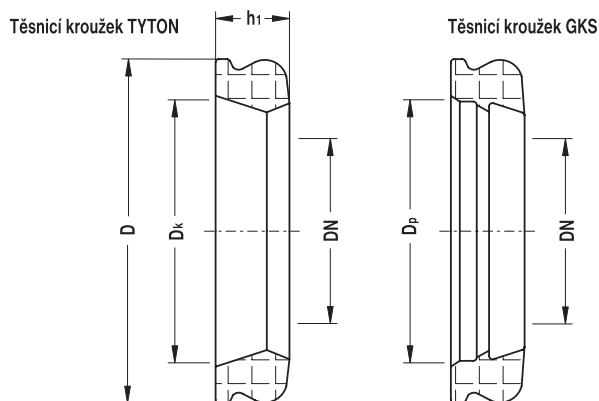

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200	250	300
Vnější ø kovového potrubí	D_k	98	118	144	170	222	274	326
Konstrukční rozměry	D	126	146	173	200	256	310	366
	h_1	26	26	26	26	30	32	34
Hmotnost typ TYTON (kg)		0,10	0,15	0,15	0,20	0,30	0,50	0,70
Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	125/ø140 ⁺⁾	150	200/ø200 ⁺⁾	200
Vnější ø plastového potrubí	D_p	90	110	125	140	160	200	225
Hmotnost typ GKS (kg)		0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40

⁺⁾ Číslo za lomící čarou je vnější průměr potrubí.

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG