

BAIO P kus

zátka s odbočkou s vnitřním G závitem - připojení nátrubek

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním tlaku do 1,6 MPa.

BAIO P kus z tvárné litiny pro montáž do koncového dílu s BAIO hrdlem.

Otvor s vnitřním závitem G1" nebo G1 1/2" a zátkou z temperované litiny lze použít k odvzdušnění potrubí, při tlakových zkouškách...

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástrik - odstín modrý.

BAIO P kus musí být jištěn proti pootočení pojistným kroužkem.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO P kus	Odbočka se závitem	Jmenovitá světlost DN						
		80	100	125	150	200	250	300
Typ 001	G1"	■	■	■	■	■	■	■
Typ 002	G1 1/2"	■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO P kus typ 001 DN 80

ROZMĚRY (mm)

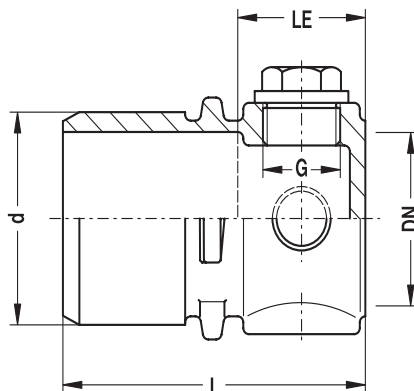

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200	250	300
Konstrukční rozměry	d	98	118	144	170	222	274	326
	G *)	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
	L	185	205	195	195	205	260	275
	LE	100	98	85	80	85	97	99
Hmotnost (kg)		4,5	5,5	7,5	8,5	13	20	29

*) Po dohodě BAIO P kus s odbočkou se závitem G1 1/4" nebo G2".

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1
P.O. Box 123
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel.: 518 318 111
Fax: 518 354 003
e-mail: sales@jmahod.cz
http: //www.jmahod.cz

Podnik Group



BAIO X kus

koncový kus s odbočkou s vnitřním G závitem - připojení hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO X kus z tvárné litiny pro montáž na koncový díl s BAIO nátrubkem, nebo válcový konec kovového a plastového potrubí.

Otvor s vnitřním závitem G1" nebo G1 1/2" a zátkou z temperované litiny lze použít k odvzdušnění potrubí, při tlakových zkouškách...

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástrich - odstín modrý.

Hrdlo doplňte o těsnicí kroužek TYTON

(pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80), nebo GKS (pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP. Každý poslední (koncový) BAIO kus musí být jistěn proti pootočení pojistným kroužkem.


Montáž BAIO®plus - System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO X kus	Odbočka se závitem	Jmenovitá světlost DN				
		80	100	125	150	200
Typ 001	G1"	■	■	■	■	■
Typ 002	G1 1/2"	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO X kus typ 001 DN 100

ROZMĚRY (mm)

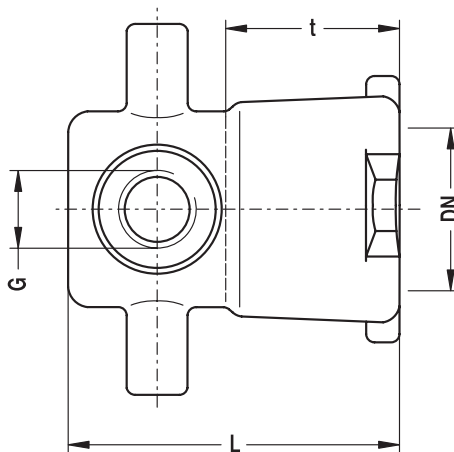

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Konstrukční rozměry	G	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
		G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"	G1 1/2"
	L	140	145	145	150	165
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg)		5,5	6	8	9,5	14,5

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.

Lipová alej 3087/1

P.O. Box 123

695 01 Hodonín

Česká republika

Tel.: 518 318 111

Fax: 518 354 003

e-mail: sales@jmahod.cz

http: //www.jmahod.cz

Podnik



Group

VAG