

"MJX"

ODSTŘEDIVÁ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA Z NEREZ OCELI

POUŽITÍ




Samonasávací elektrická čerpadla řady MJX jsou určena pro nepřetržité čerpání čisté vody ze studní do 8/9 metrů. Těmito čerpadly je rovněž možno čerpat vodu smísenou se vzduchem. Dále se tato čerpadla používají pro zvýšení vodního tlaku v ústředních rozvodných systémech s nízkým tlakem, s menšími zavlažovacími zařízeními, pro kropení zahrad, u mycích a čistících systémů využívajících vodní trysky, pro kašny a fontány atd. Teplota kapaliny a okolní teplota nesmějí překračovat 40°C.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ


Těleso čerpadla	nerez ocel AISI 304
Oběžné kolo	DYNALON 20 C s nerezovým pouzdrům
Hřídel	nerez ocel AISI 420F
Difusor	DYNALON 20 C
Mechanická ucpávka	uhlík - keramika

MOTOR

Uzavřený, vzduchem chlazený motr s ochranou IP 44, dvoupólový, izolace třídy F. Jendofázové napájení se zabudovanou ochranou motoru a permanentně zapojeným kondenzátorem. Ochranu u třífázového napájení si zajišťuje uživatel. Nepřetržitý provoz

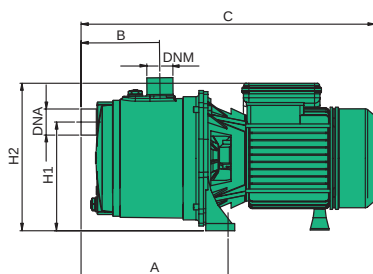

TYP	ROZMĚRY (mm)												BALENÍ (mm)			CENA (Kč)
	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	ØM	DNA	DNM	A	L	P	
MJX 63	229	218	400	180	140	187	194	155	200	11	1"	1"	250	450	190	4340,-
MJX 83	229	218	400	180	140	187	194	155	200	11	1"	1"	250	450	190	4704,-
MJX 103	278	267	477	180	140	187	204	155	200	11	1"	1"	250	450	190	5684,-
MJX 123	300	290	500	180	140	187	204	155	200	11	1"	1"	250	450	190	6860,-
MJX 86	229	218	428	180	140	187	204	155	200	11	1"	1"	250	450	190	5124,-
MJX 106	229	218	428	180	140	187	204	155	200	11	1"	1"	250	450	190	5544,-
MJX 126	278	267	477	180	140	187	204	155	200	11	1"	1"	250	450	190	6440,-

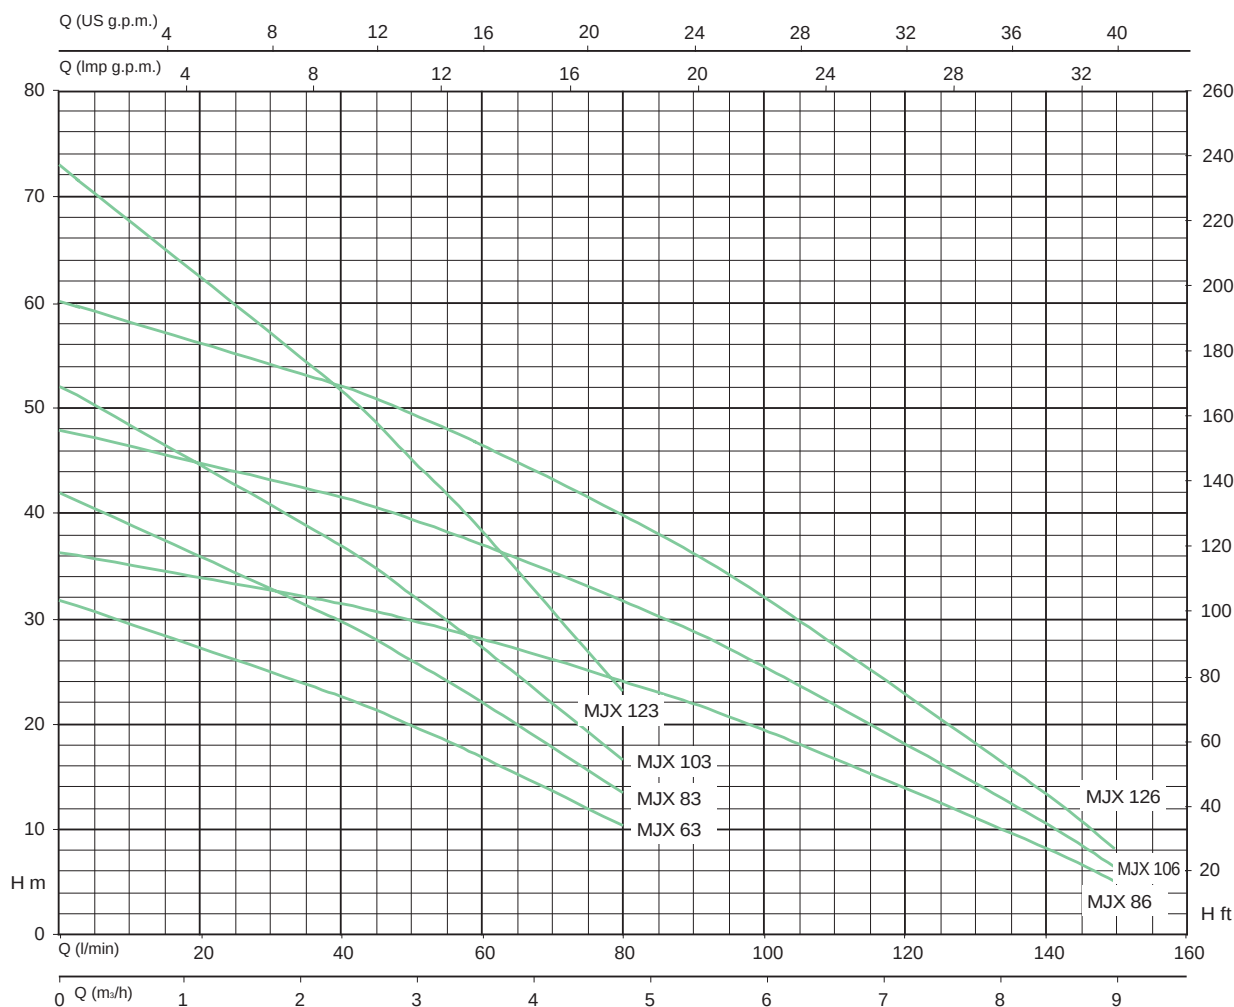

Temperatura liquido in prova come da direttiva
CEI EN 60034-1 p15.2.4 & 60335-1 p11
Limiti di prestazioni norme ISO 9906 ANNEX A
Standard applicati per i test:
EN 60335-1 1994 + ++; EN 60335-2-41

Liquid test temperature according to
CEI EN 60034-1 p15.2.4 & 60335-1 p11
Performances limits ISO 9906 ANNEX A
Applied test standards:
EN 60335-1 1994 + ++; EN 60335-2-41

TYP		VÝKON		PŘÍKON		KONDENZÁTOR		VSTUPNÍ PROUD			DODÁVANÉ MNOŽSTVÍ									
											Q [m3/h]	0	2.4	3	3.6	4.8	6	8.4	9	Q [l/1']
230V	400V			[W]				[A]			DOPRAVNÍ VÝŠKA									
a	b	kW	HP	a	b	[μF]	1~230V	3~230V	3~400V	H [m]										
MJX 63 M		0,37	0,5	590		12,5	2,7	-	-			30,6	21,3	18,5	15,5	8,9				
MJX 83 M	MJX 83 T	0,59	0,8	790	740	14	3,6	2,4	1,7			40,9	28,5	24,8	20,8	12,0				
MJX 103 M	MJX 103 T	0,74	1	1120	990	20	4,9	2,5	1,8			51,3	35,8	31,1	26,1	15,2				
MJX 123 M	MJX 123 T	0,88	1,2	1320	1280	25	5,8	4,4	2,3			72,5	50,8	44,2	37,3	21,9				
MJX 86 M		0,59	0,8	820		14	3,7	-	-			35,1	30,2	28,6	26,8	22,8	18,1	6,7	3,5	
MJX 106 M	MJX 106 T	0,74	1,0	1100	1020	20	4,9	2,6	1,9			47,0	40,5	38,3	35,9	30,5	24,3	9,2	4,8	
MJX 126 M	MJX 126 T	0,88	1,2	1360	1280	25	6,1	4,3	2,5		59,4	51,2	48,5	45,5	38,8	30,9	12,068	6,7		

a) ~ Monofase 230 V

b) ~ Trifase 230/400 V