

"YACHT"

LODNÍ ODVODŇOVACÍ ČERPADLA

POUŽITÍ

„YACHT“ – odvodňovací čerpadla pro lodě jsou vyrobena ze speciálního nárazu-vzdorného polypropylenu odolávajícímu uhlovodíkům. Čerpadlo se snadno čistí a obsluhuje. Dodáváme společně s metro-vým kabelem, připevňovacím spodním krytem a instruktážním manuálem. Čerpadla YACHT je možno objednat ve dvou verzích: na 12 a 24 voltů.



MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso čerpadla

polypropylen

Oběžné kolo



polypropylen

Hřídel motoru


nerez ocel

Mechanická ucpávka

uhlík - keramika



TYP	ROZMĚRY (mm)				BALENÍ (mm)			CENA (Kč)
	F	H	H2	DNM	A	L	P	
YACHT 12V. 65W.	99	160	27	30	180	110	110	976,-
YACHT 24V. 65W.	99	160	27	30	180	110	110	976,-
YACHT MAXI 12 V. 100W.	99	195	27	30	240	110	110	1900,-
YACHT MAXI 24V. 100W.	99	195	27	30	240	110	110	1900,-

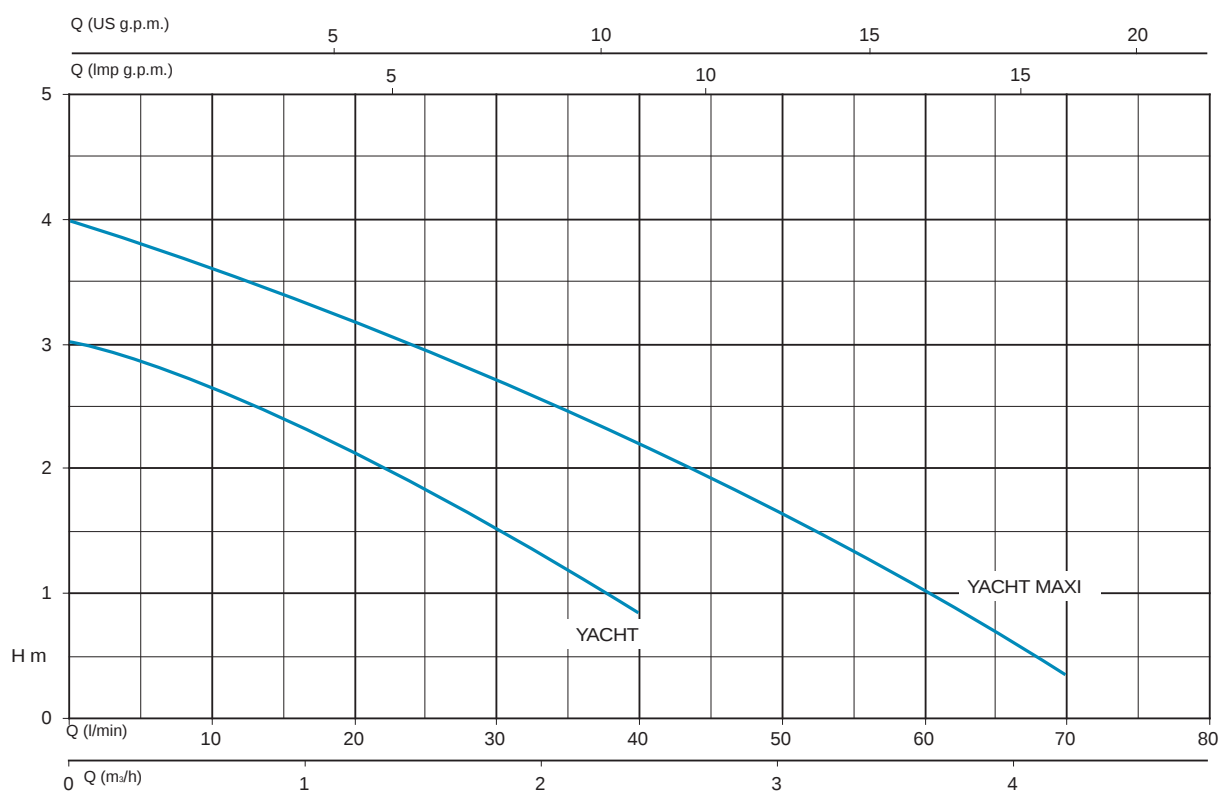

TYP	NAPĚTÍ	PŘÍKON	OTÁČKY	PROUD	DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ								
					Q [m³/h]	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
					Q [l/min]	0	10	20	30	40	50	60	70
					DOPRAVNÍ VÝŠKA								
	[V]	[W]	[min⁻¹]	[A]	H [m]	3	2.65	2.15	1.5	0.85			
YACHT 12	12	65	4200	4.2		3	2.65	2.15	1.5	0.85			
YACHT 24	24	65	4200	2.6		4	3.6	3.1	2.75	2.1	1.8	1	0.3
YACHT MAXI 12	12	100	4200	6		4	3.6	3.1	2.75	2.1	1.8	1	0.3
YACHT MAXI 24	24	100	4200	3.5									