

BAIO U kus

tvarovka s odbočkou s vnitřním G závitem - připojení hrdlo / hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa.

BAIO U kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO nátrubkem.

Otvor s vnitřním závitem G2" lze použít k odvodu potrubí, při tlakových zkouškách a pro montáž domovní přípojky.

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástrich - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnici kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí). Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP. Každý poslední (koncový) BAIO kus musí být jištěn proti pootočení pojistným kroužkem.


Montáž BAIO[®]plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO U kus	Jmenovitá světlost DN	80	100	125	150	200
Typ 001	Bez závitových otvorů	■	■	■	■	■
Typ 002	Se dvěma závitovými otvory	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO U kus typ 001 DN 80

ROZMĚRY (mm)

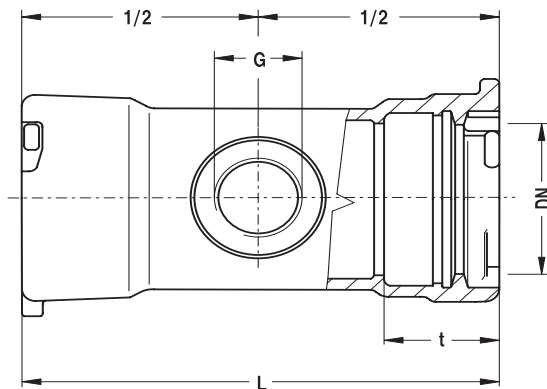

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Konstrukční rozměry	G ¹⁾	G2"	G2"	G2"	G2"	G2"
	L	290	300	315	310	330
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg)		8,5	10	12,5	14	22

¹⁾ Platí jen pro typ 002.

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz


Podnik Group



BAIO S kus

tvarovka - připojení nátrubek / nátrubek

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA  spol. s r. o.

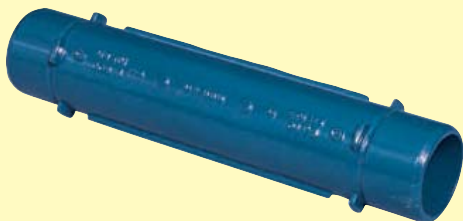


Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním tlaku do 1,6 MPa.
BAIO S kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO hrdlem (např. prodloužení délky potrubí).
Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.
Vně i uvnitř epoxidový nástřík - odstín modrý.
Montáž BAIO®*plus*-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO S kus	Jmenovitá světlost DN	80		100		125	150	200
	Délka tvarovky L	215	500	255	500	270	270	280
Typ 001		■	■	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO S kus typ 001 DN 80 - 215

ROZMĚRY (mm)

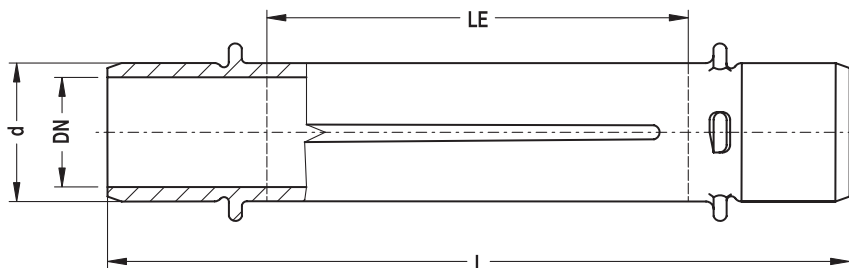

Jmenovitá světlost	DN	80		100		125	150	200
Délka tvarovky	L	215	500	255	500	270	270	280
Konstrukční rozměry	d	98	98	118	118	144	170	222
	LE	45	330	45	290	50	50	50
Hmotnost (kg)		4	8	5,5	10,5	7	8,5	14

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG