

BAIO MMQ kus

koleno 90° - připojení hrdlo / hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA  spol. s r.o.



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním tlaku do 1,6 MPa.

BAIO MMQ kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO nátrubkem nebo válcovým koncem kovového a plastového potrubí.

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástržik - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnicí kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO MMQ kus	Jmenovitá světlost DN				
	80	100	125	150	200
Typ 001	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO MMQ kus typ 001 DN 150

ROZMĚRY (mm)

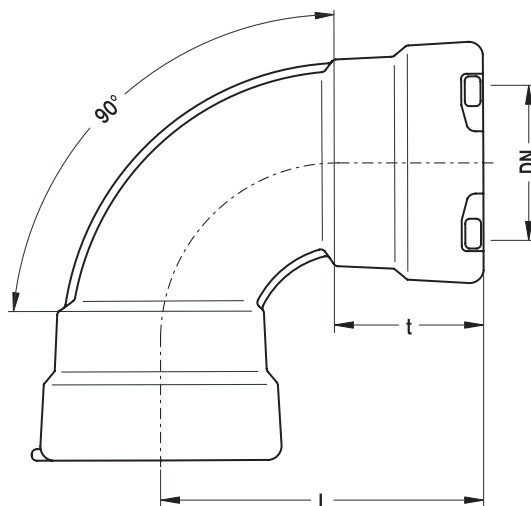

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Konstrukční rozměry	L	155	176	195	196	242
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg)		9	12	17	22	36

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.
 Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111
 P.O. Box 123 Fax: 518 354 003
 695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz
 Česká republika http: //www.jmahod.cz

Podnik  Group

VAG

BAIO MMK kus

koleno 45°, 30°, 22° a 11° - připojení hrdlo / hrdlo

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA



Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C a dovoleném pracovním tlaku do 1,6 MPa.

BAIO MMK kus z tvárné litiny pro montáž dílů s BAIO nátrubkem nebo válcovým koncem kovového a plastového potrubí.

Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.

Vně i uvnitř epoxidový nástrich - odstín modrý.

Hrdla doplňte o těsnící kroužek (TYTON pro BAIO nátrubek a kovová potrubí mimo potrubí ocelového DN 80, GKS pro ocelové potrubí DN 80, PVC a PE-HD potrubí).

Proti osovému posunu potrubí použijte objímku BAIO STOP.


Montáž BAIO®plus-System viz NÁVOD KAT 52 10-B.

NABÍDKA

BAIO MMK kus	Koleno	Jmenovitá světlost DN				
		80	100	125	150	200
Typ 001	$\alpha = 45^\circ$	■	■	■	■	■
Typ 002	$\alpha = 30^\circ$	■	■	■	■	■
Typ 003	$\alpha = 22^\circ$	■	■	■	■	■
Typ 004	$\alpha = 11^\circ$	■	■	■	■	■

Příklad objednávky: BAIO MMK kus typ 004 DN 100

ROZMĚRY (mm)

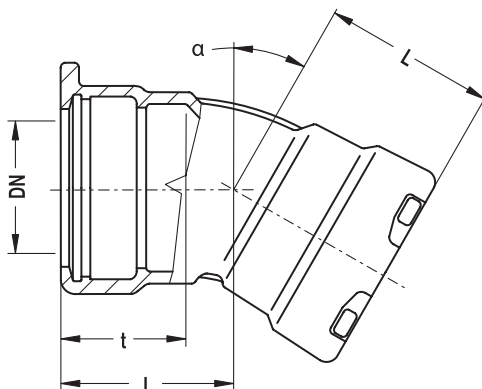

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Rozměry pro koleno $\alpha = 45^\circ$	L	155	195	195	195	240
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg) kolena $\alpha = 45^\circ$		8	11	14	18	30
Rozměry pro koleno $\alpha = 30^\circ$	L	145	160	175	185	190
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg) kolena $\alpha = 30^\circ$		8	11	14	18	28
Rozměry pro koleno $\alpha = 22^\circ$	L	140	155	170	175	195
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg) kolena $\alpha = 22^\circ$		8	11	13	17	26
Rozměry pro koleno $\alpha = 11^\circ$	L	135	150	155	165	195
	t	105	120	125	125	145
Hmotnost (kg) kolena $\alpha = 11^\circ$		8	10	13	17,1	25,5

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.

Lipová alej 3087/1

P.O. Box 123

695 01 Hodonín

Česká republika

Tel.: 518 318 111

Fax: 518 354 003

e-mail: sales@jmahod.cz

http: //www.jmahod.cz

Podnik



Group

VAG